

تعداد فن های قابل پشتیبانی ◀◀◀◀◀◀
 سیستم خنک کننده آبی ◀◀◀◀◀◀ جایگاه نصب کارت گرافیک

نحوه گردش هوای داخل کیس ◀◀◀◀◀◀
 فضای نصب مادربرد- انواع مادربرد ◀◀◀◀◀◀



خنک کننده آبی

1X120 mm
1X140 mm



کارت گرافیک افقی
 کارت گرافیک افقی
 کارت گرافیک افقی
 کارت گرافیک افقی

3X120 mm
 3X140 mm
 2X200 mm

جایگاه درایو های ذخیره ساز ◀◀◀◀◀◀ جایگاه منبع تغذیه

فیلتر گردش هوا : جایگاه بالای کیس / پایین کیس



کارت گرافیک عمودی


fater | **GAMING CASE**

کیس های بالارده فاطر- سری گیمینگ

FG - 790M ◀◀◀◀◀◀

نمایش جایگاه:

- تعداد فن های قابل پشتیبانی ▼
- سیستم خنک کننده آبی ▼
- فضای نصب کارت گرافیک ▼
- نحوه گردش هوای داخل کیس ▼
- فضای نصب مادر برد ▼
- جایگاه درایو های ذخیره ساز ▼
- جایگاه منبع تغذیه ▼

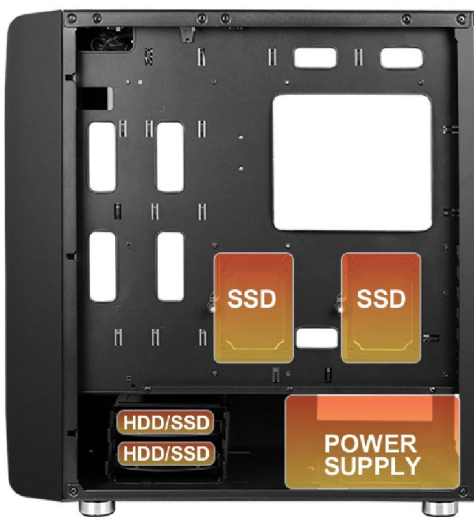


SSD / 2.5 inch 2+2
 HDD / 3.5 inch 2

POWER SUPPLY



ابعاد کیس	465x225x460 mm
ابعاد شناسی	465x225x410 mm
طول خنک کننده آبی	175 .mm
طول کارت گرافیک- افقی	360 .mm
طول کارت گرافیک- عمودی	360 mm
Mini ITX	6.7X6.7"
Micro ATX	9.6X9.6"
ATX	9.6X12"
EATX	12X13"

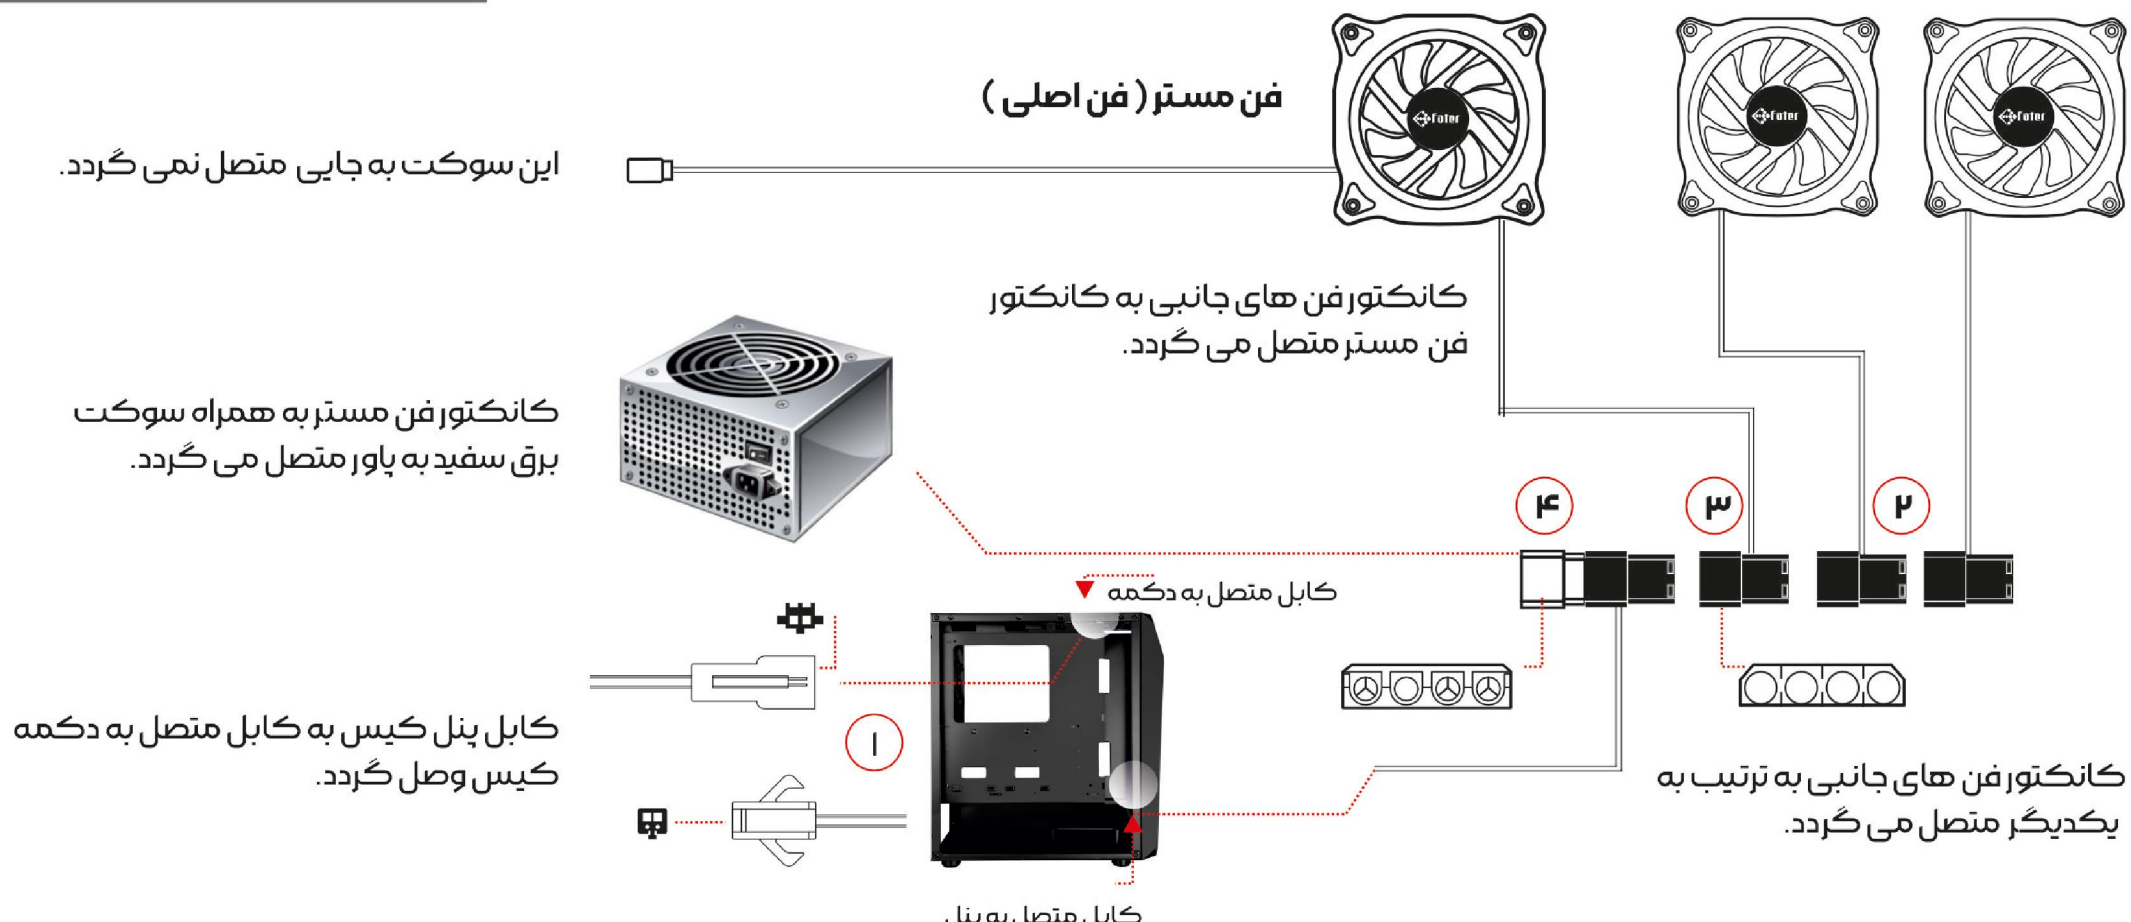

ترتیب مراحل

- ۱ کابل پنل کیس به کابل متصل به دکمه کیس وصل گردد.
- ۲ کانکتور فن های جانبی به ترتیب به یکدیگر متصل می گردد.
- ۳ کانکتور فن های جانبی به کانکتور فن مستر متصل می گردد.
- ۴ کانکتور فن مستر به همراه سوکت برق سفید به پاور متصل می گردد.

- ♦ در این مدل کیس ها، فرمان تغییر رنگ RGB از دکمه بالای کیس می باشد.
- ♦ کانکتورها مطابق الگوی مقابل در تصویر به هم متصل گردند.
- ♦ به جهت قرار گرفتن سوکت ها دقت شود.
- ♦ کانکتورها را با فشار وارد نکنید.
- ♦ لطفاً ابتدا سوکت های فن ها به هم متصل و در پایان سوکت سفید به پاور متصل گردد.