



کاتالوگ جامع محصولات فاطر

شرکت فاطر داده پردازی راحیل

فاطر به معنای خالق، نمادی از نوآوری و خلاقیت در صنعت فناوری ایران است. این شرکت با هدف انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته به داخل کشور و تولید محصولات داخلی با استانداردهای جهانی تأسیس شده است.

مأموریت و دستاوردها

فاطر با تکیه بر دانش و تخصص مهندسين ایرانی و بهره‌گیری از منابع داخلی، از سال ۱۳۹۹ تولید محصولات مختلفی از جمله کیس، پاور، مانیتور، ماوس و کیبورد را آغاز کرد. در سال ۱۴۰۱، این شرکت با افتخار اولین مادربرد ایرانی را معرفی کرد. تلاش‌های مستمر این مجموعه در تبدیل چالش‌های اقتصادی به فرصت، نقش مهمی در توسعه صنعتی و ارتقاء جایگاه ایران در عرصه فناوری داشته است.

تأییدیه‌ها و جوایزها

شرکت فاطر دارای گواهی تولید از اتاق بازرگانی تهران و مجوز شورای عالی انفورماتیک است. همچنین عضو اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه تهران، اتحادیه صوت و تصویر، و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی می‌باشد. این تأییدیه‌ها نشان‌دهنده تعهد فاطر به کیفیت و استانداردهای بالا است.

سه اصل اساسی فاطر

فاطر بر سه اصل اساسی بنا شده است: انتقال و توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته برای تقویت تولید داخلی، ارائه محصولاتی با کیفیت جهانی و قیمت منصفانه که نیاز مشتریان را به بهترین شکل برآورده کند، و ارائه خدمات پس از فروش متمایز که شامل گارانتی تعویض و پشتیبانی گسترده است. این اصول نمایانگر تعهد ما به کیفیت، نوآوری، و رضایت مشتریان هستند.

چشم انداز

فاطر با نگاه به آینده، در مسیر تولید داخلی و ارائه فناوری‌های نوین، نقش مهمی در رشد اقتصادی و صنعتی کشور ایفا می‌کند. این شرکت با تلاش مستمر برای ارتقاء کیفیت محصولات و ارائه خدماتی بی‌نقص، به دنبال تثبیت جایگاه خود در بازارهای داخلی و جهانی است.

پیام پایانی

اعتماد شما، بزرگ‌ترین سرمایه ماست. ما در فاطر به کیفیت، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش متعهدیم. با همکاری شما، آینده‌ای روشن برای صنعت فناوری ایران می‌سازیم. فاطر، خالق فناوری و سازنده آینده، همواره در کنار شماست.




مانیتور

۱-۲۳



کیس

۲۴-۴۸




کیبورد

۴۹-۵۴



ماوس

۵۵-۵۹



کمبرو

۶۰-۶۵



مادربرد

۶۶-۶۹



پاور

۷۰-۸۲



خُنک کننده آبی


۸۳-۸۵



خُنک کننده پردازنده

۸۶-۹۰



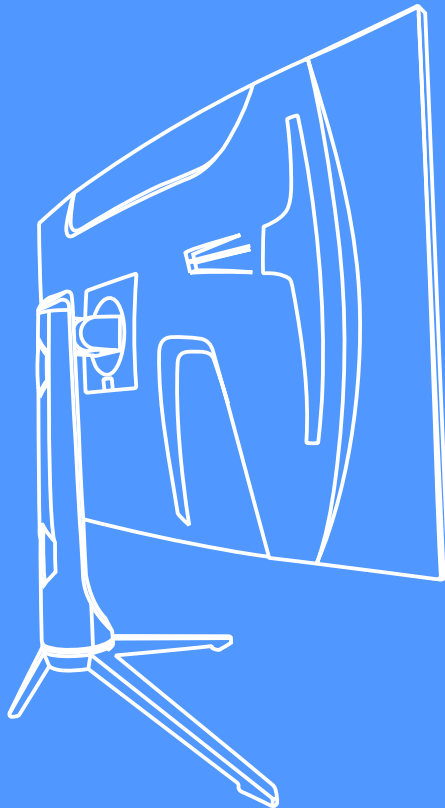

MONITOR






نوع و سایز صفحه نمایش	27" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	75 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	4k
تراکم پیکسلی	163 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS2700
سرعت تولید تصاویر	650MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	ندارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	2
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد
HDR	دارد (HDR 2084)




نوع و سایز صفحه نمایش	34" curve
نرخ به روز رسانی تصویر	165 Hz
نسبت تصویر	21 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	WQHD Ultrawide
تراکم پیکسلی	110 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS3400
سرعت تولید تصاویر	620MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد
HDR	دارد

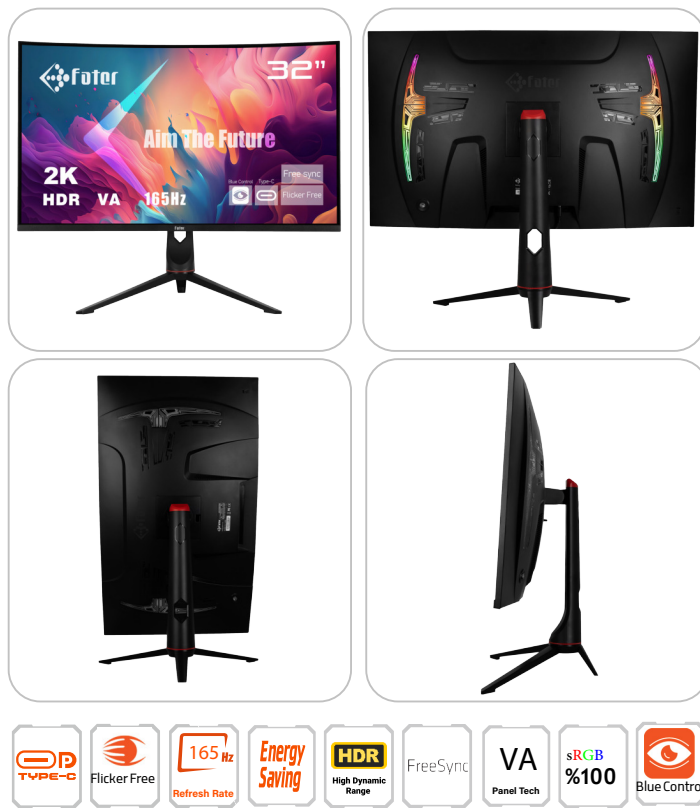


نوع و سایز صفحه نمایش	32" curve
نرخ به روز رسانی تصویر	165 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	2K
تراکم پیکسلی	93 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	FAT3200
سرعت تولید تصاویر	620MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد
HDR	دارد




نوع و سایز صفحه نمایش	27" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	180 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1080p FULL HD
تراکم پیکسلی	77 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS2700
سرعت تولید تصاویر	400MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد
HDR	دارد

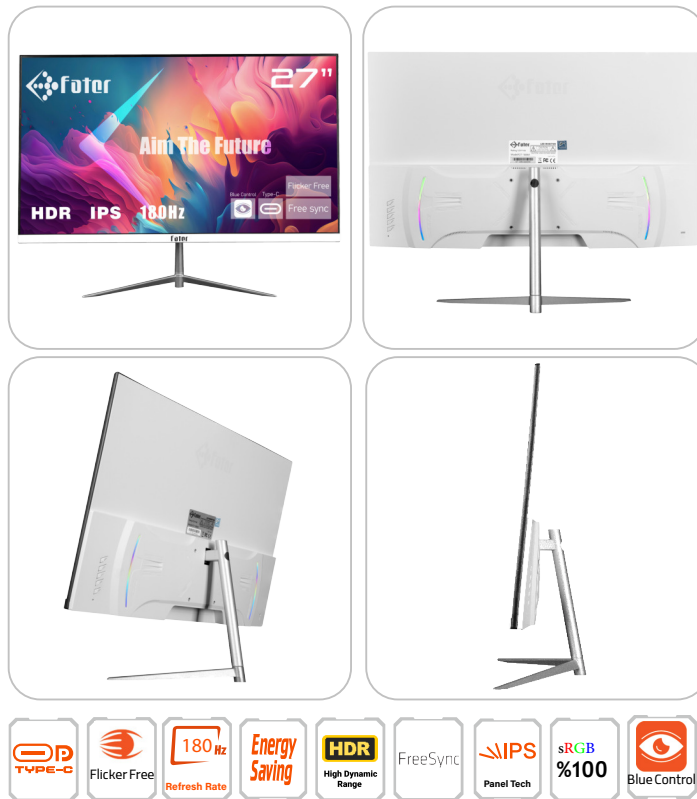


نوع و سایز صفحه نمایش	27" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	180 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1080p FULL HD
تراکم پیکسلی	91 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS 2700
سرعت تولید تصاویر	360MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد
HDR	دارد

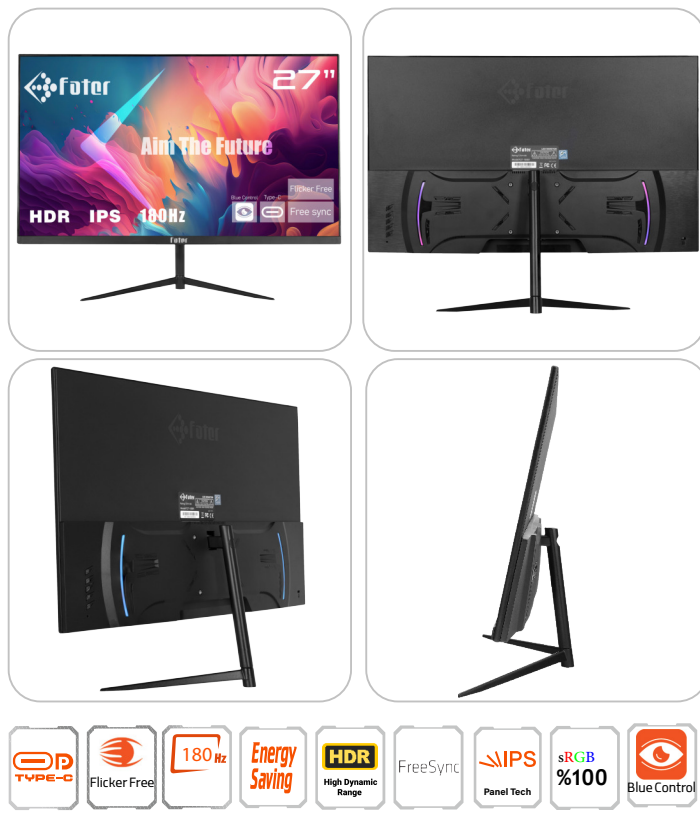

نوع و سایز صفحه نمایش	27" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	180 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1080p FULL HD
تراکم پیکسلی	91 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	FAT2700
سرعت تولید تصاویر	360MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد
HDR	دارد

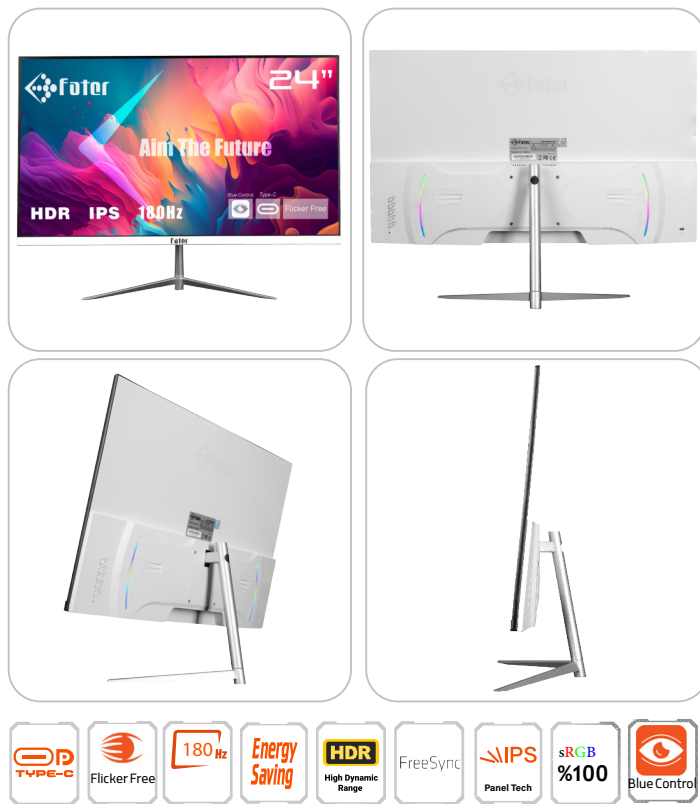


نوع و سایز صفحه نمایش	24" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	180 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1080p FULL HD
تراکم پیکسلی	91 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS2400
سرعت تولید تصاویر	400MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد
HDR	دارد

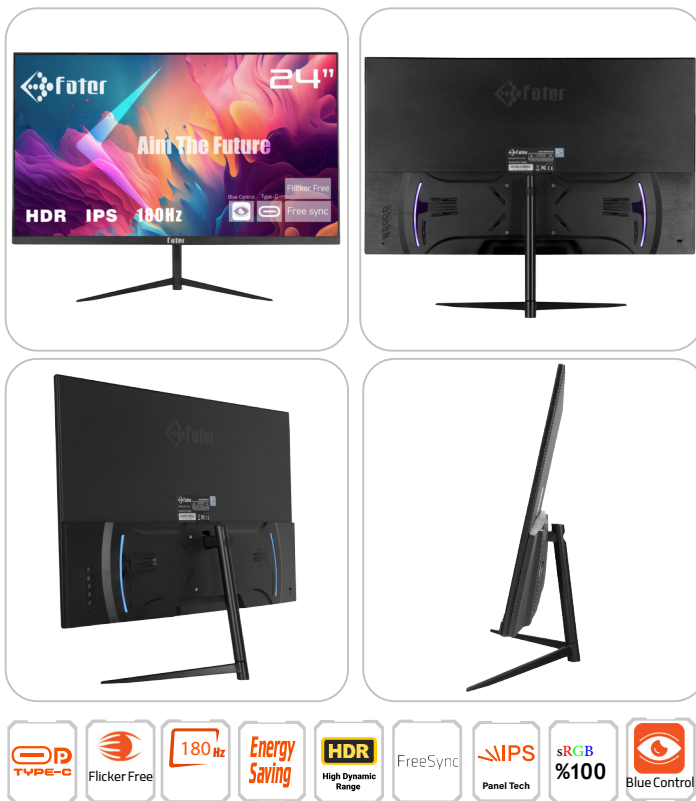

24" Flat	نوع و سایز صفحه نمایش
180 Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1080p FULL HD	رزولوشن صفحه نمایش
91 ppi	تراکم پیکسلی
250 m2	میزان روشنایی صفحه
IPS2400	تکنولوژی پنل
400MHz	سرعت تولید تصویر
1:1000	Static Contrast Ratio
1:1000000	Dynamic Contrast Ratio
دارد	حالت ذخیره انرژی
دارد	Standby Mode
دارد	Suspend Mode
دارد	Active OFF
دارد	خروجی صدا
100x100 mm	نصب دیواری
1	HDMI
ندارد	VGA
1	DP (Display Port)
1	Type-C
دارد	Freesync
دارد	HDR




نوع و سایز صفحه نمایش	32" curve
نرخ به روز رسانی تصویر	165 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	2560x1440
تراکم پیکسلی	93 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	FAT 3200
سرعت تولید تصاویر	620 MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)

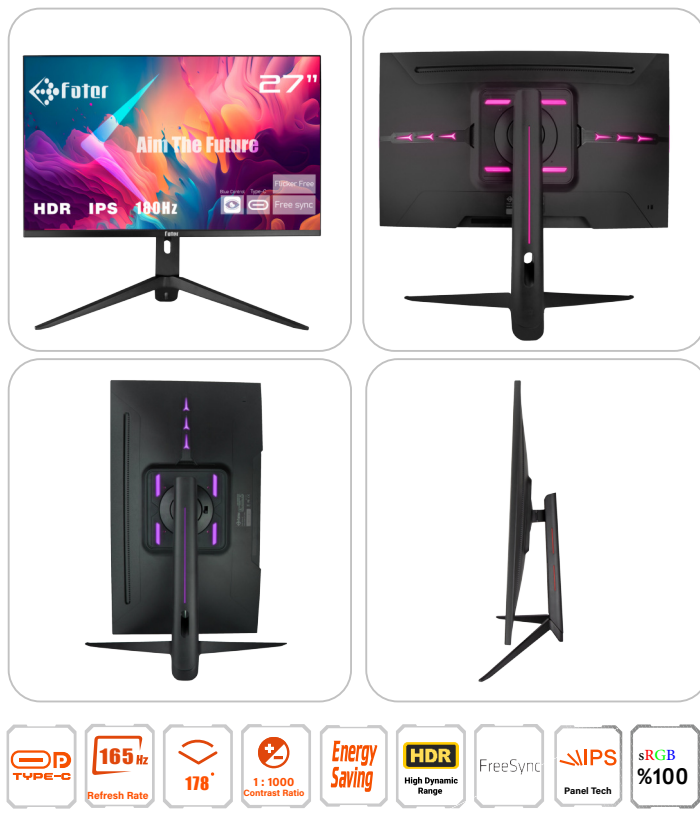

نوع و سایز صفحه نمایش	27" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	165 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	77 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS2700
سرعت تولید تصویر	360MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	ندارد
Suspend Mode	ندارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)




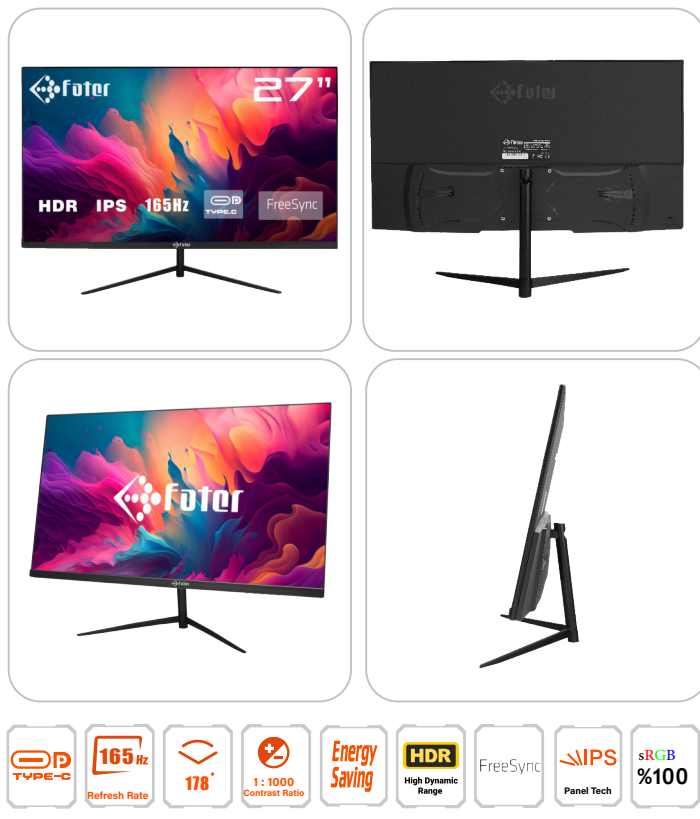

نوع و سایز صفحه نمایش	27" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	165 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	77 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS2700
سرعت تولید تصاویر	360MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)




نوع و سایز صفحه نمایش	27" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	165 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	77 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS2700
سرعت تولید تصاویر	360MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	100x100 mm
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	1
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)

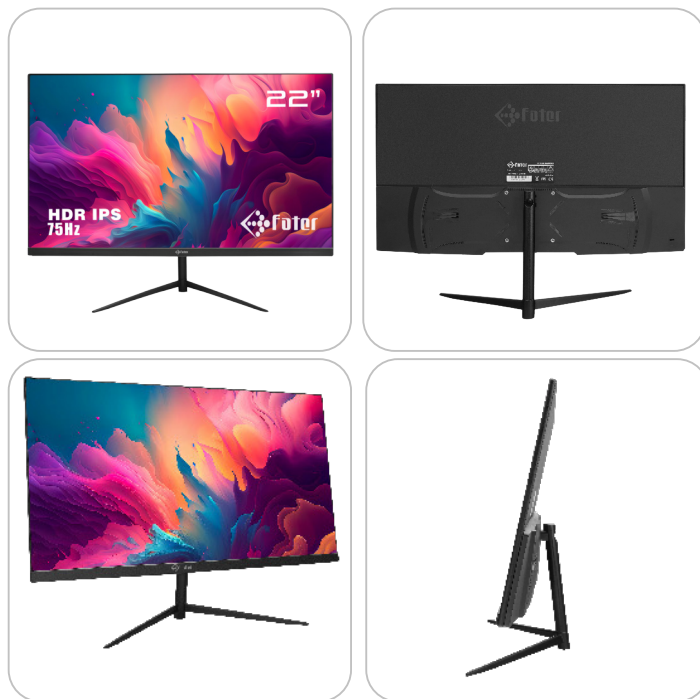


نوع و سایز صفحه نمایش	22" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	75 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	102 ppi
میزان روشنایی صفحه	200 m2
تکنولوژی پنل	IPS2200
سرعت تولید تصاویر	210MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	ندارد
نصب دیواری	75x75 mm
HDMI	1
VGA	1
DP (Display Port)	ندارد
Type-C	ندارد
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)




نوع و سایز صفحه نمایش	22" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	75 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	102 ppi
میزان روشنایی صفحه	200 m2
تکنولوژی پنل	IPS2200
سرعت تولید تصاویر	210MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	ندارد
نصب دیواری	75x75 mm
HDMI	1
VGA	1
DP (Display Port)	ندارد
Type-C	ندارد
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)

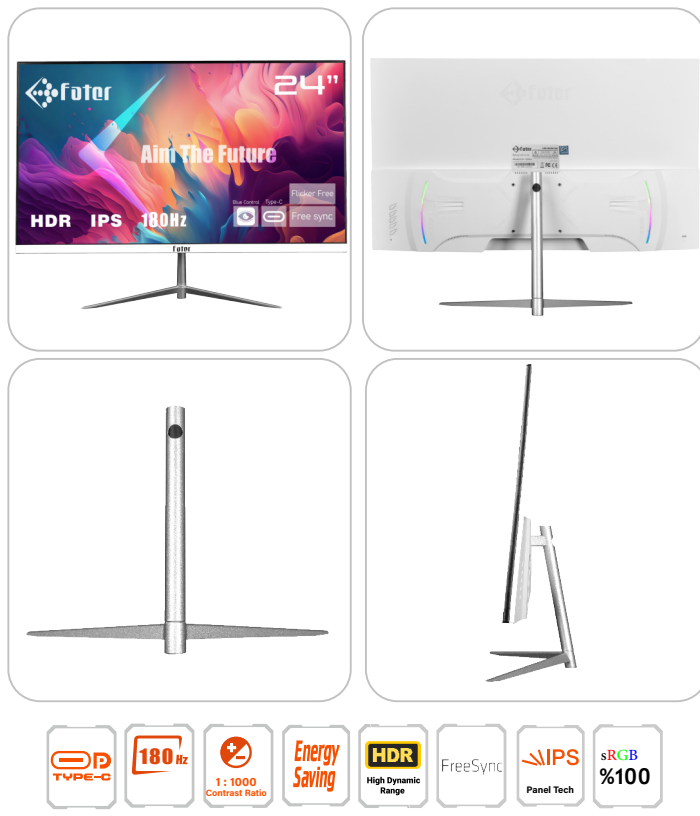


نوع و سایز صفحه نمایش	24" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	180 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	91 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS 2400
سرعت تولید تصاویر	300MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	دارد
HDMI	1
VGA	1
DP (Display Port)	1
Type-C	دارد
Freesync	دارد
HDR	دارد

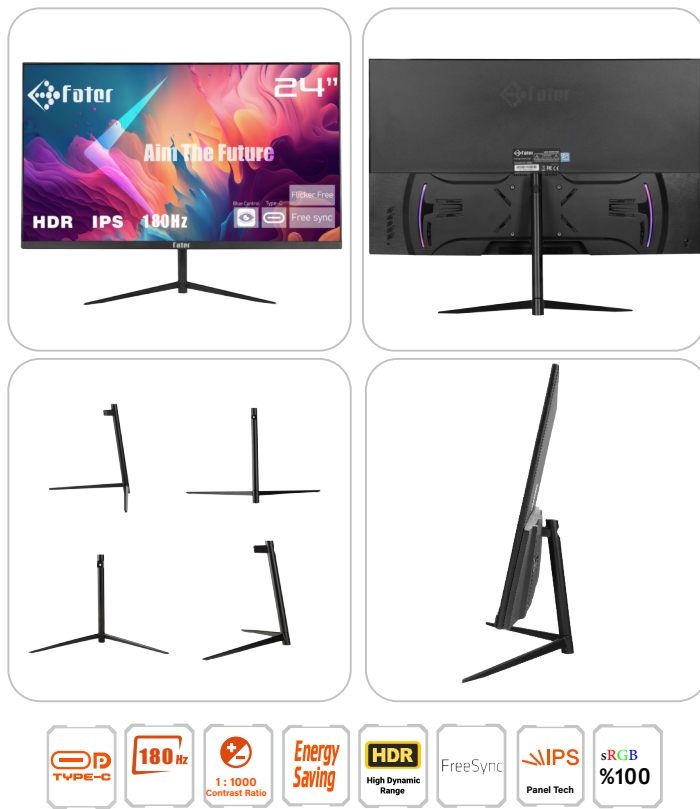


نوع و سایز صفحه نمایش	24" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	180 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	91 ppi
میزان روشنایی صفحه	250 m2
تکنولوژی پنل	IPS 2400
سرعت تولید تصاویر	300MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	دارد
HDMI	1
VGA	1
DP (Display Port)	1
Type-C	دارد
Freesync	دارد
HDR	دارد

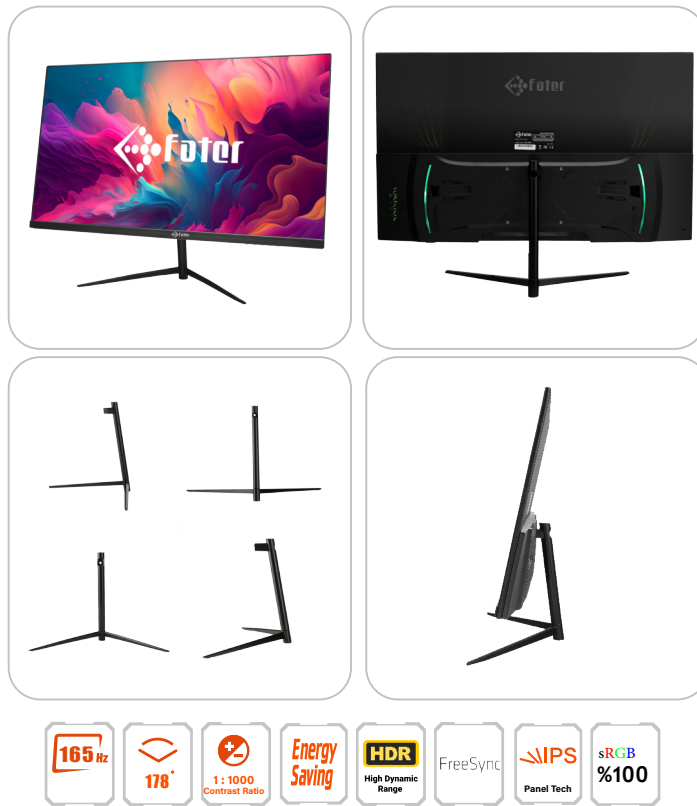

نوع و سایز صفحه نمایش	27" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	165 Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	77 ppi
میزان روشنایی صفحه	200 m2
تکنولوژی پنل	IPS2700
سرعت تولید تصاویر	400MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	ندارد
Suspend Mode	ندارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	دارد
HDMI	2
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	ندارد
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)

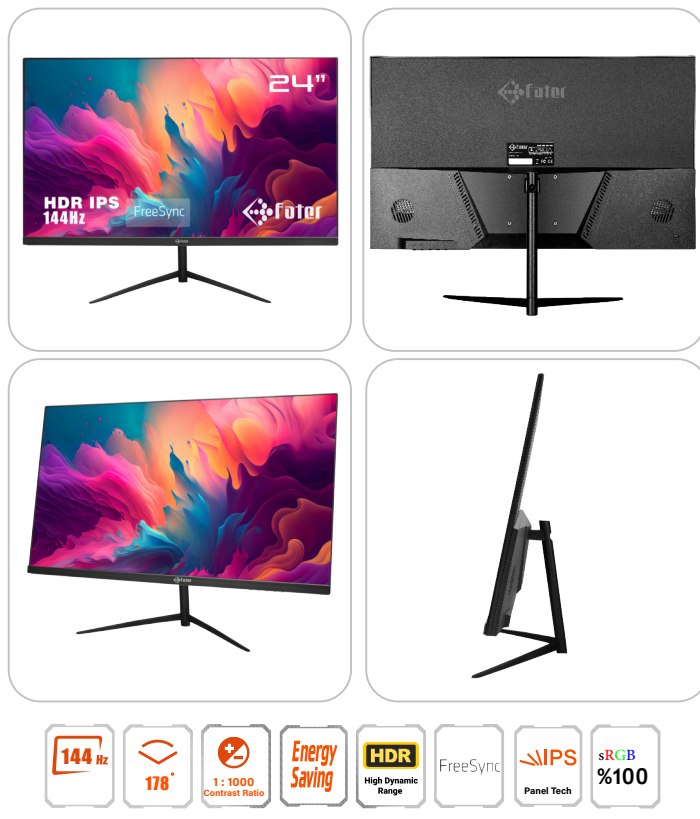


نوع و سایز صفحه نمایش	24" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	144Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	77 ppi
میزان روشنایی صفحه	200 m2
تکنولوژی پنل	IPS2380
سرعت تولید تصاویر	360MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	ندارد
Suspend Mode	ندارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	دارد
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	ندارد
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)

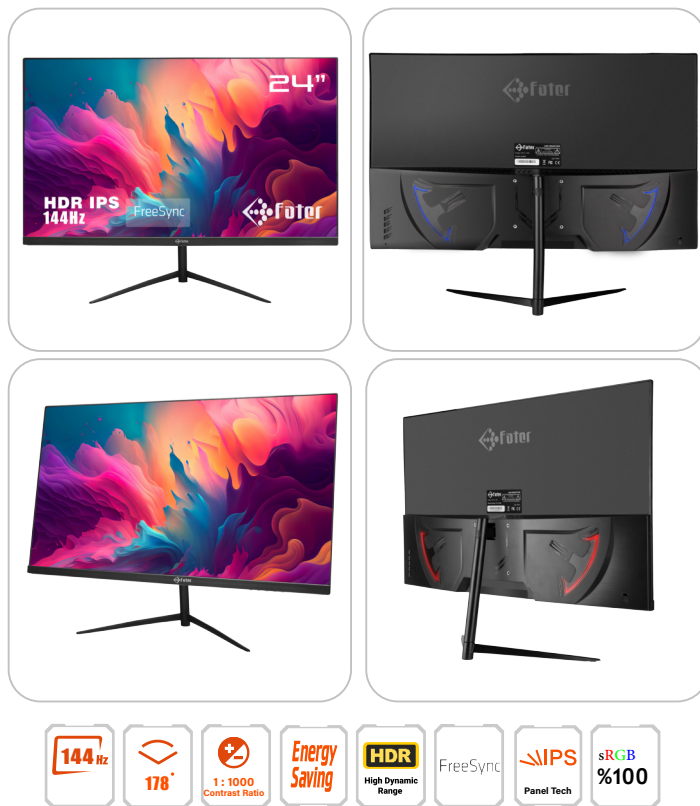

نوع و سایز صفحه نمایش	24" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	144Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	77 ppi
میزان روشنایی صفحه	200 m2
تکنولوژی پنل	IPS2380
سرعت تولید تصاویر	360MHz
Static Contrast Ratio	1:1000
Dynamic Contrast Ratio	1:1000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	ندارد
Suspend Mode	ندارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	دارد
HDMI	1
VGA	ندارد
DP (Display Port)	1
Type-C	ندارد
Freesync	دارد (100 - 165 Hz)
HDR	دارد (HDR 2084)



نوع و سایز صفحه نمایش	22" FLAT
نرخ به روز رسانی تصویر	100Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1080P FULLHD
تراکم پیکسلی	102 ppi
میزان روشنایی صفحه	200 m2
تکنولوژی پنل	IPS2200
سرعت تولید تصاویر	210MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	ندارد
نصب دیواری	75x75mm
HDMI	1
VGA	1
DP (Display Port)	ندارد
Type-C	ندارد
Freesync	دارد
HDR	دارد

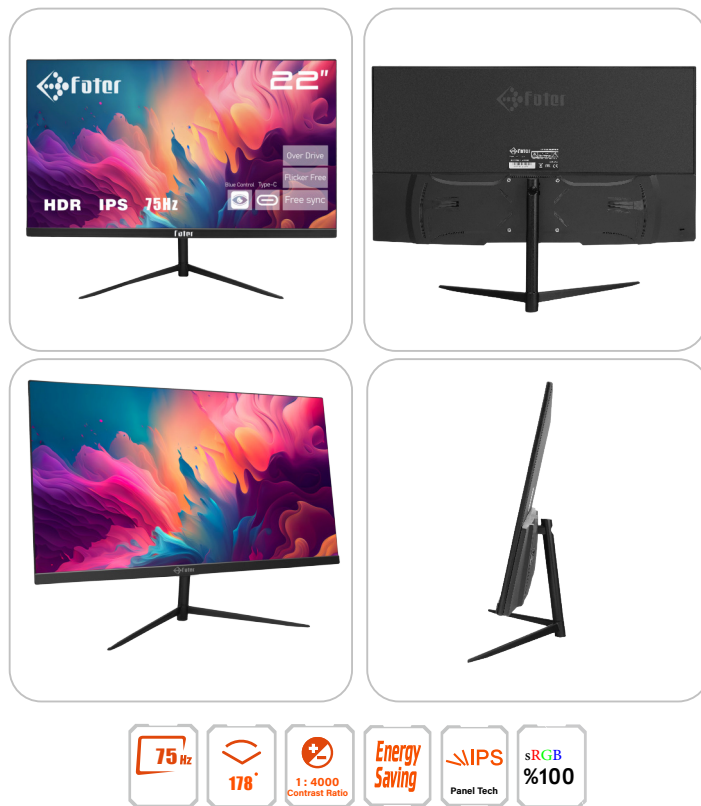


نوع و سایز صفحه نمایش	22" FLAT
نرخ به روز رسانی تصویر	75Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	102 ppi
میزان روشنایی صفحه	250
تکنولوژی پنل	IPS2200
سرعت تولید تصاویر	210MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	ندارد
HDMI	1
VGA	1
DP (Display Port)	ندارد
Type-C	دارد
Freesync	دارد
HDR	دارد



نوع و سایز صفحه نمایش	22" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	75Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	102 ppi
میزان روشنایی صفحه	250
تکنولوژی پنل	IPS2200
سرعت تولید تصاویر	210MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	ندارد
HDMI	1
VGA	1
DP (Display Port)	ندارد
Type-C	دارد
Freesync	دارد
HDR	دارد



نوع و سایز صفحه نمایش	22" Flat
نرخ به روز رسانی تصویر	75Hz
نسبت تصویر	16 : 9
تعداد رنگ قابل نمایش	16.7 میلیون رنگ
رزولوشن صفحه نمایش	1920x1080
تراکم پیکسلی	102 ppi
میزان روشنایی صفحه	250
تکنولوژی پنل	IPS2200
سرعت تولید تصاویر	210MHz
Static Contrast Ratio	1:4000
Dynamic Contrast Ratio	1:4000000
حالت ذخیره انرژی	دارد
Standby Mode	دارد
Suspend Mode	دارد
Active OFF	دارد
خروجی صدا	دارد
نصب دیواری	ندارد
HDMI	1
VGA	1
DP (Display Port)	ندارد
Type-C	دارد
Freesync	دارد
HDR	دارد

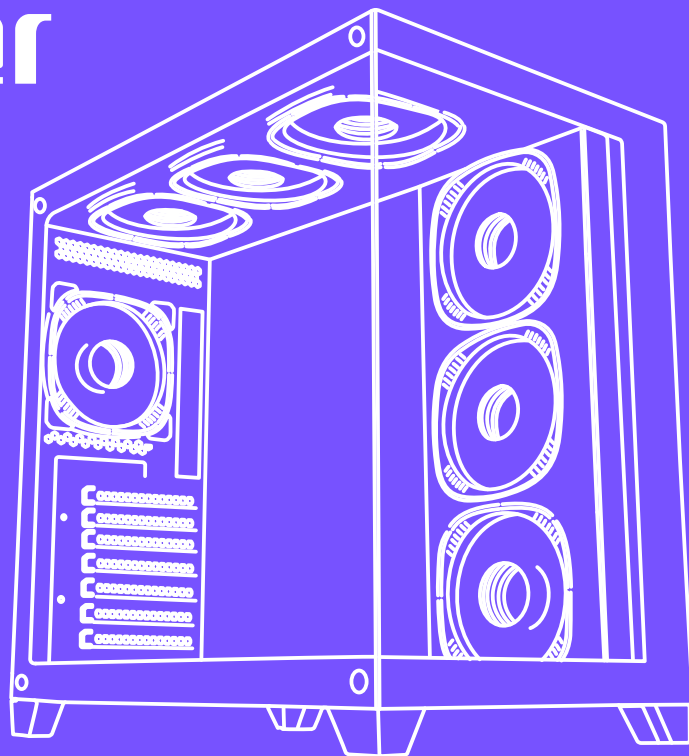

CASE

36
MONTHS

GARANTIE

foter

24
MONTHS

GARANTIE

foter



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	425x280x435 mm
ابعاد شاسی	420x240x410 mm
جایگاه اسلات توسعه	7 + 0
جایگاه فن کنار کیس	3
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	3 + 3
جایگاه فن	10
تعداد فن نصب شده	4
ارتفاع خنک کننده پردازنده	165 mm
طول کارت گرافیک	410 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	2
سینی درایو ۲/۵ اینچی	2
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	0
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	دارد



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	425x280x435 mm
ابعاد شاسی	420x240x410 mm
جایگاه اسلات توسعه	7 + 0
جایگاه فن کنار کیس	3
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	3 + 3
جایگاه فن	10
تعداد فن نصب شده	4
ارتفاع خنک کننده پردازنده	165 mm
طول کارت گرافیک	410 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	2
سینی درایو ۲/۵ اینچی	2
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	0
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	دارد



ابعاد کیس	EATX/ATX/MATX/ITX
ابعاد شاسی	465X225X460 mm
جایگاه اسلات توسعه	465X225X410 mm
جایگاه فن جلوی کیس	7 + 2
جایگاه فن پشت کیس	2 عدد 200mm یا 3 عدد 120 mm
جایگاه فن بالا	1
تعداد کل جایگاه ها فن	3
تعداد فن نصب شده	7
ارتفاع خنک کننده پردازنده	3
طول کارت گرافیک	175 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	360 mm
سینی درایو ۲/۵ اینچی	0
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	2
ARGB	2
Anti Noise	دارد
WaterCooling	دارد
Air Filter	پشتیبانی می کند
HD Audio	دارد
Type-C	دارد



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port



TYPE-C

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
470x225x490 mm	ابعاد کیس
415x225x470 mm	ابعاد شاسی
7 + 0	جایگاه اسلات توسعه
3	جایگاه فن جلوی کیس
1	جایگاه فن پشت کیس
3 + 2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
9	تعداد کل جایگاه ها فن
4	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
375 mm	طول کارت گرافیک
0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	Type-C



Anti Noise



Air Filter



water
cooling
support



HD Audio Port



TYPE-C

ATX/MATX/ITX

سازگاری با مادربرد

420X200X460 mm

ابعاد کیس

375X200X445 mm

ابعاد شاسی

7

جایگاه اسلات توسعه

3

جایگاه فن جلوی کیس

1

جایگاه فن پشت کیس

2

جایگاه فن بالا / پایین کیس

6

تعداد کل جایگاه ها فن

4

تعداد فن نصب شده

155 mm

ارتفاع خنک کننده پردازنده

360 mm

طول کارت گرافیک

2

سینی درایو ۳/۵ اینچی

3

سینی درایو ۲/۵ اینچی

0

سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی

دارد

ARGB

دارد

Anti Noise

پشتیبانی می کند

WaterCooling

دارد

Air Filter

دارد

HD Audio

دارد

Type-C



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	405X210X445 mm
ابعاد شاسی	358X205X430 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	3
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2
تعداد کل جایگاه ها فن	6
تعداد فن نصب شده	4
ارتفاع خنک کننده پردازنده	160 mm
طول کارت گرافیک	325 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	0
سینی درایو ۲/۵ اینچی	3
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	2
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	345X210X460 mm
ابعاد شاسی	300X210X440 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	3
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2+2
تعداد کل جایگاه ها فن	8
تعداد کل جایگاه ها فن	4
ارتفاع خنک کننده پردازنده	185 mm
طول کارت گرافیک	295 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	0 عدد
سینی درایو ۲/۵ اینچی	1 عدد
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	1 عدد
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

EATX/ATX/MATX/ITX

سازگاری با مادربرد

465X225X460 mm

ابعاد کیس

465X225X410 mm

ابعاد شاسی

7 + 2

جایگاه اسلات توسعه

3

جایگاه فن جلوی کیس

1

جایگاه فن پشت کیس

3

جایگاه فن بالا / پایین کیس

7

تعداد کل جایگاه ها فن

4

تعداد فن نصب شده

175 mm

ارتفاع خنک کننده پردازنده

360 mm

طول کارت گرافیک

0

سینی درایو ۳/۵ اینچی

2

سینی درایو ۲/۵ اینچی

2

سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی

دارد

ARGB

دارد

Anti Noise

پشتیبانی می کند

WaterCooling

دارد


Air Filter

دارد

HD Audio

ندارد

Type-C



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	380X210X460 mm
ابعاد شاسی	340X210X445 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	3
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2+2
تعداد کل جایگاه ها فن	8
تعداد فن نصب شده	3
ارتفاع خنک کننده پردازنده	170 mm
طول کارت گرافیک	315 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	0
سینی درایو ۲/۵ اینچی	2
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	2
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
390X215X445 mm	ابعاد کیس
350X205X430 mm	ابعاد شاسی
7	جایگاه اسلات توسعه
3	جایگاه فن جلوی کیس
1	جایگاه فن پشت کیس
2+2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
8	تعداد کل جایگاه ها فن
1	تعداد فن نصب شده
185 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
345 mm	طول کارت گرافیک
0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
2	سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
ندارد	Type-C



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
380X210X460 mm	ابعاد کیس
340X210X445 mm	ابعاد شاسی
7	جایگاه اسلات توسعه
3	جایگاه فن جلوی کیس
1	جایگاه فن پشت کیس
2+2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
8	تعداد کل جایگاه ها فن
3	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
315 mm	طول کارت گرافیک
0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
ندارد	Type-C



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	380X210X460 mm
ابعاد شاسی	340X210X445 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	3
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2+2
تعداد کل جایگاه ها فن	8
تعداد فن نصب شده	4
ارتفاع خنک کننده پردازنده	170 mm
طول کارت گرافیک	315 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	0
سینی درایو ۲/۵ اینچی	2
سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی	2
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	410X200X445 mm
ابعاد شاسی	360X200X445 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	2
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2
تعداد کل جایگاه ها فن	5
تعداد فن نصب شده	3
ارتفاع خنک کننده پردازنده	155 mm
طول کارت گرافیک	320 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	0
سینی درایو ۲/۵ اینچی	2
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	2
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	410X202X460 mm
ابعاد شاسی	345X202X430 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	2X14 cm
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2+2
تعداد کل جایگاه ها فن	8
تعداد فن نصب شده	2
ارتفاع خنک کننده پردازنده	155 mm
طول کارت گرافیک	300 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	0
سینی درایو ۲/۵ اینچی	4
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	2
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	410X202X460 mm
ابعاد شاسی	345X202X430 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	2X14 cm
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2+2
تعداد کل جایگاه ها فن	8
تعداد فن نصب شده	2
ارتفاع خنک کننده پردازنده	155 mm
طول کارت گرافیک	300 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	0
سینی درایو ۲/۵ اینچی	4
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	2
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	390X215X445 mm
ابعاد شاسی	350X205X430 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	3
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2+2
تعداد کل جایگاه ها فن	8
تعداد فن نصب شده	2
ارتفاع خنک کننده پردازنده	185 mm
طول کارت گرافیک	300 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	0
سینی درایو ۲/۵ اینچی	2
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	2
ARGB	دارد
Anti Noise	ندارد
WaterCooling	پشتیبانی می کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	370X185X410 mm
ابعاد شاسی	334X185X430 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن جلوی کیس	3
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2
تعداد کل جایگاه ها فن	6
تعداد فن نصب شده	2
ارتفاع خنک کننده پردازنده	155 mm
طول کارت گرافیک	320 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	1
سینی درایو ۲/۵ اینچی	1
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	1
ARGB	دارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	پشتیبانی نمی کند
Air Filter	دارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	410X185X465 mm
ابعاد شاسی	375X185X460 mm
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن کنار کیس	2
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	2
جایگاه فن	5
تعداد فن نصب شده	3
ارتفاع خنک کننده پردازنده	160 mm
طول کارت گرافیک	240 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	3
سینی درایو ۲/۵ اینچی	2
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	0
ARGB	دارد
Anti Noise	ندارد
WaterCooling	پشتیبانی نمی کند
Air Filter	ندارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



Anti Noise



Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port



USB 3.0



TYPE-C

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
460X210X480 mm	ابعاد کیس
420X200X465 mm	ابعاد شاسی
2+7	جایگاه اسلات توسعه
3	جایگاه فن کنار کیس
1	جایگاه فن پشت کیس
3+3	جایگاه فن بالا / پایین کیس
13	تعداد کل جایگاه ها فن
1	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
420 mm	طول کارت گرافیک
2	سینی درایو ۳/۵ اینچی
2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
ندارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	Type-C



Anti Noise



HD Audio Port

سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	405x180x425 mm
ابعاد شاسی	375x180x425
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن کنار کیس	1
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	0
تعداد کل جایگاه ها فن	2
تعداد فن نصب شده	1X120 cm
ارتفاع خنک کننده پردازنده	160 mm
طول کارت گرافیک	360 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	3
سینی درایو ۲/۵ اینچی	3
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	0
ARGB	دارد
Anti Noise	ندارد
WaterCooling	ندارد
Air Filter	ندارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	400X176X410 mm
ابعاد شاسی	370x176x410
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن کنار کیس	1
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	0
تعداد کل جایگاه ها فن	2
تعداد فن نصب شده	1X80 cm
ارتفاع خنک کننده پردازنده	150 mm
طول کارت گرافیک	230 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	1
سینی درایو ۲/۵ اینچی	1
سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی	1
ARGB	ندارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	ندارد
Air Filter	ندارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



Anti Noise



HD Audio Port

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
400X176X410 mm	ابعاد کیس
370x176x410	ابعاد شاسی
7	جایگاه اسلات توسعه
1	جایگاه فن کنار کیس
1	جایگاه فن پشت کیس
0	جایگاه فن بالا / پایین کیس
2	تعداد کل جایگاه ها فن
1X80 cm	تعداد فن نصب شده
150 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
230 mm	طول کارت گرافیک
	سینی درایو ۳/۵ اینچی
	سینی درایو ۲/۵ اینچی
	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
ندارد	ARGB
دارد	Anti Noise
ندارد	WaterCooling
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
ندارد	Type-C



Anti Noise



HD Audio Port

سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	400X176X410 mm
ابعاد شاسی	370x176x410
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن کنار کیس	1
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	0
تعداد کل جایگاه ها فن	2
تعداد فن نصب شده	1X80 cm
ارتفاع خنک کننده پردازنده	150 mm
طول کارت گرافیک	230 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	
سینی درایو ۲/۵ اینچی	
سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی	
ARGB	ندارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	ندارد
Air Filter	ندارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



سازگاری با مادربرد	ATX/MATX/ITX
ابعاد کیس	400X176X410 mm
ابعاد شاسی	370x176x410
جایگاه اسلات توسعه	7
جایگاه فن کنار کیس	1
جایگاه فن پشت کیس	1
جایگاه فن بالا / پایین کیس	0
تعداد کل جایگاه ها فن	2
تعداد فن نصب شده	1X80 cm
ارتفاع خنک کننده پردازنده	150 mm
طول کارت گرافیک	230 mm
سینی درایو ۳/۵ اینچی	
سینی درایو ۲/۵ اینچی	
سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی	
ARGB	ندارد
Anti Noise	دارد
WaterCooling	ندارد
Air Filter	ندارد
HD Audio	دارد
Type-C	ندارد



Anti Noise



HD Audio Port

ATX/MATX/ITX

سازگاری با مادربرد

400X176X410 mm

ابعاد کیس

370x176x410

ابعاد شاسی

7

جایگاه اسلات توسعه

1

جایگاه فن کنار کیس

1

جایگاه فن پشت کیس

0

جایگاه فن بالا / پایین کیس

2

تعداد کل جایگاه ها فن

1X80 cm

تعداد فن نصب شده

150 mm

ارتفاع خنک کننده پردازنده

230 mm

طول کارت گرافیک

سینی درایو ۳/۵ اینچی

سینی درایو ۲/۵ اینچی

سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی

ندارد

ARGB

دارد

Anti Noise

ندارد

WaterCooling

ندارد


Air Filter

دارد

HD Audio

ندارد

Type-C

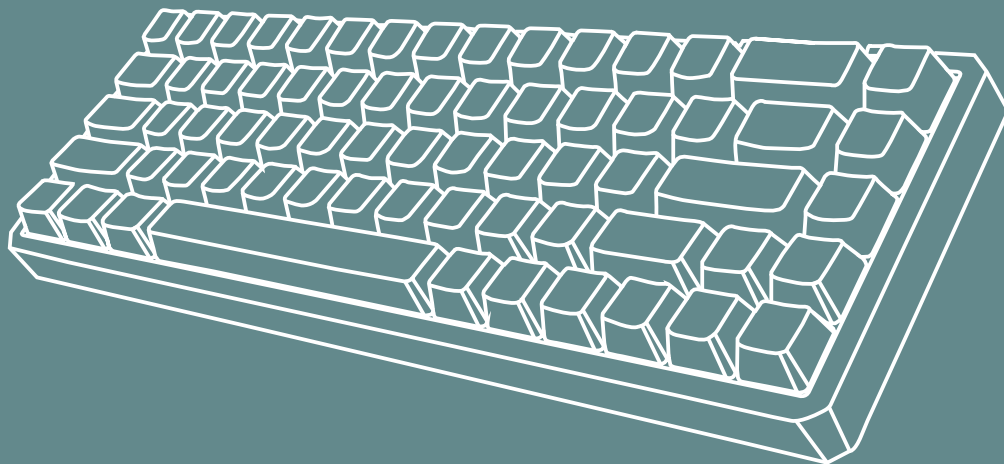


KEYBOARD





نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	68
عمر مفید کلیدها	50 میلیون
ابعاد صفحه کلید	316x116x36mm
طول سیم صفحه کلید	180 cm
وزن صفحه کلید	618 gr
سیستم عامل‌های قابل پشتیبانی	ویندوز، مک، لینوکس، اندروید
اندازه کیبورد	compact (%60)
پایه تنظیم زاویه کیبورد	دارد
تکیه‌گاه دست	ندارد

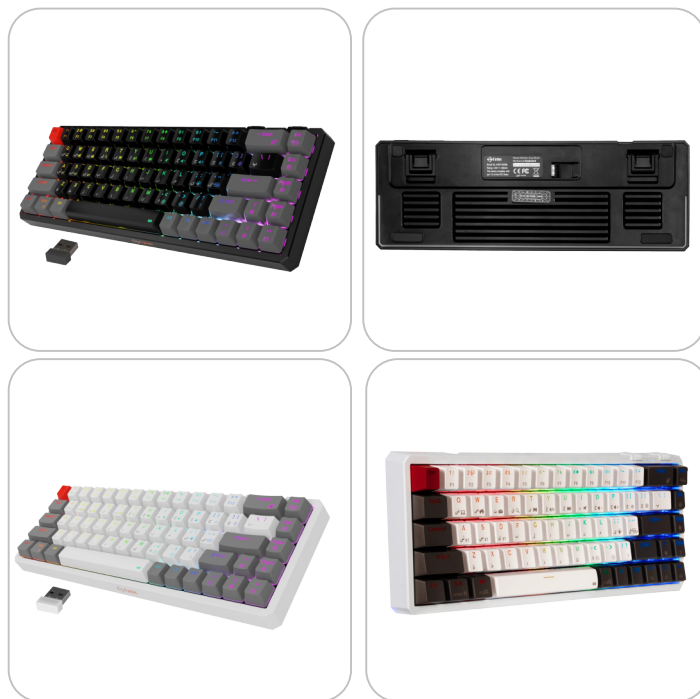

نوع اتصال	بی سیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	68
عمر مفید کلیدها	50 میلیون
ابعاد صفحه کلید	316x116x36mm
طول سیم صفحه کلید	ندارد
وزن صفحه کلید	618 gr
سیستم عامل‌های قابل پشتیبانی	ویندوز؛ مک، لینوکس، اندروید
اندازه کیبورد	compact (%60)
پایه تنظیم زاویه کیبورد	دارد
تکیه‌گاه دست	ندارد



نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	104
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد صفحه کلید	36.8x20lx494.9mm
طول سیم صفحه کلید	175 cm
وزن صفحه کلید	826 gr
سیستم عامل‌های قابل پشتیبانی	ویندوز؛ مک، لینوکس، اندروید
اندازه کیبورد	Full Size (100%)
پایه تنظیم زاویه کیبورد	دارد
تکیه‌گاه دست	دارد

Laser
PrintingChip Silica
Gel designErgonomic
Design


نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	104
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد صفحه کلید	36.8x20lx494.9mm
طول سیم صفحه کلید	175 cm
وزن صفحه کلید	826 gr
سیستم عامل‌های قابل پشتیبانی	ویندوز؛ مک، لینوکس، اندروید
اندازه کیبورد	Full Size (%100)
پایه تنظیم زاویه کیبورد	دارد
تکیه‌گاه دست	ندارد



نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	104
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد صفحه کلید	31x122x423mm
طول سیم صفحه کلید	160 cm
وزن صفحه کلید	445 gr
سیستم عامل‌های قابل پشتیبانی	ویندوز؛ مک، لینوکس، اندروید
اندازه کیبورد	Full Size (%100)
پایه تنظیم زاویه کیبورد	دارد
تکیه‌گاه دست	ندارد



نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	104
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد صفحه کلید	31x122x423 mm
طول سیم صفحه کلید	160 cm
وزن صفحه کلید	445 gr
سیستم عامل‌های قابل پشتیبانی	ویندوز؛ مک، لینوکس، اندروید
اندازه کیبورد	Full Size (%100)
پایه تنظیم زاویه کیبورد	دارد
تکیه‌گاه دست	ندارد

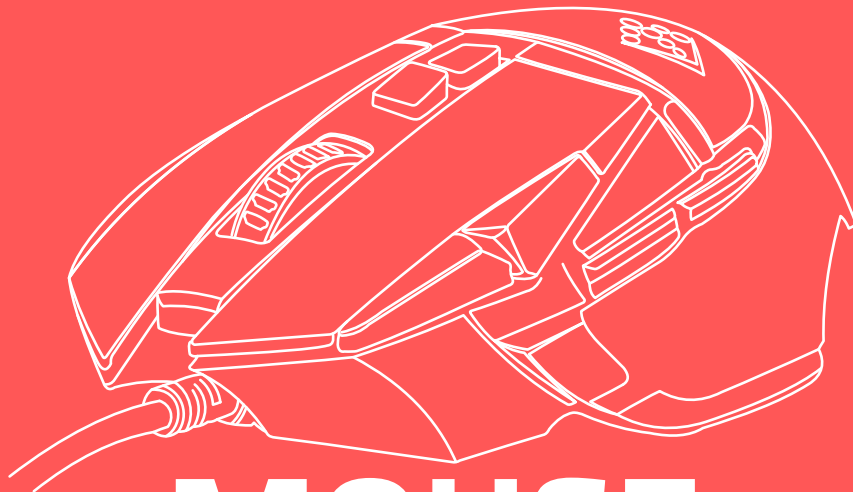


MOUSE





نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای ماوس	۱ کلید اسکرو ۹ کلید قابل برنامه ریزی
عمر مفید کلیدها	۱۰ میلیون
ابعاد ماوس	42x76x132mm
طول سیم ماوس	۱۷۵ cm
وزن ماوس	۱۳۸ gr
DPI	۱۰۰۰-۲۰۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۲۰۰-۱۲۴۰۰
نرم افزار	دارد

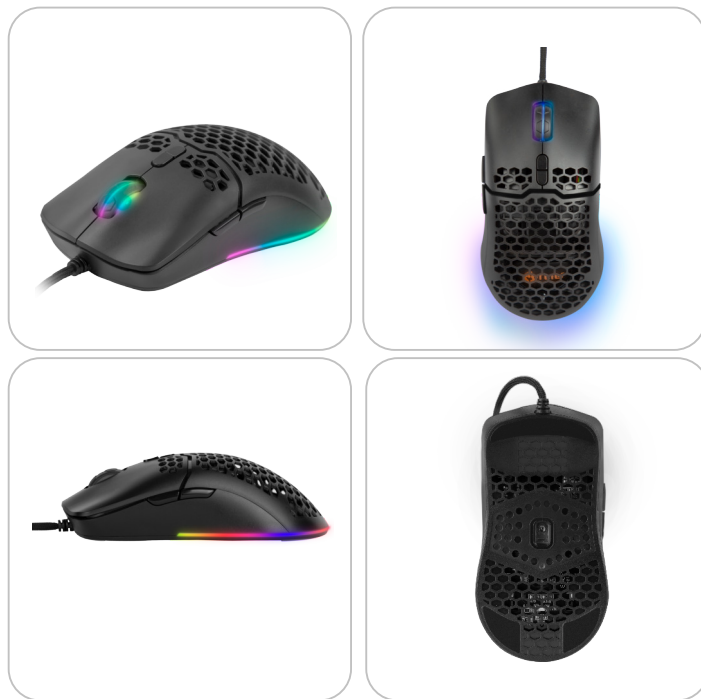

نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای ماوس	۷ کلید قابل برنامه ریزی
عمر مفید کلیدها	۱۰ میلیون
ابعاد ماوس	38.7x67x128.2mm
طول سیم ماوس	175 cm
وزن ماوس	67 gr
DPI	1200-1600-2400-3200-4800-7200
نرم افزار	دارد




نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای ماوس	۶ کلید
عمر مفید کلیدها	۱۰ میلیون
ابعاد ماوس	39.2x75.8x123mm
طول سیم ماوس	150 cm
وزن ماوس	94 gr
DPI	1200-1800-2400-3600
نرم افزار	ندارد



نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای ماوس	۴ کلید
عمر مفید کلیدها	۱۰ میلیون
ابعاد ماوس	43×65×110.6mm
طول سیم ماوس	175 cm
وزن ماوس	93 gr
DPI	800-1200-1600-2400
نرم افزار	ندارد



نوع اتصال	بی سیم
نوع رابط	USB
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای ماوس	۳ کلید
عمر مفید کلیدها	۱۰ میلیون
ابعاد ماوس	35×60.4×11.3 mm
طول سیم ماوس	ندارد
وزن ماوس	85 gr
DPI	1200
نرم افزار	ندارد

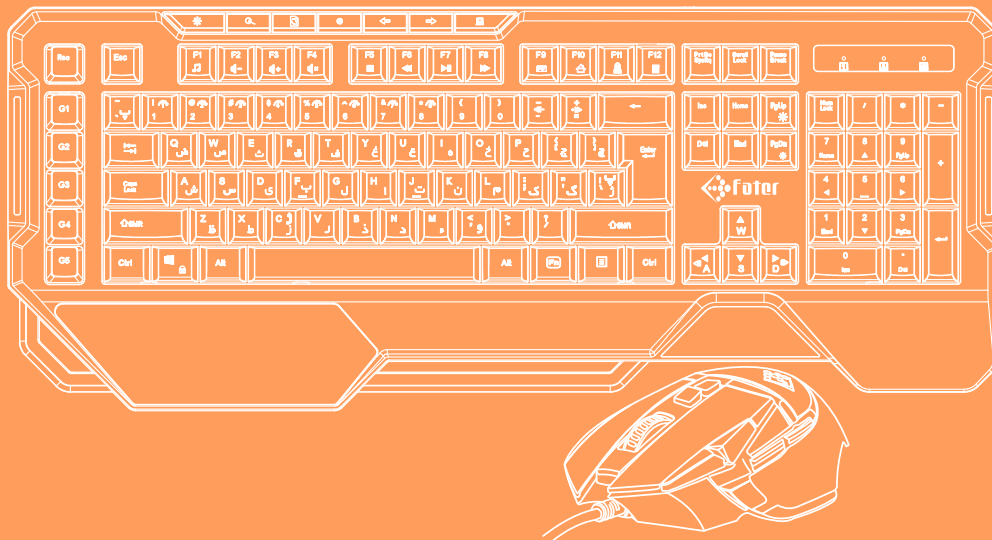

KEYBOARD+MOUSE





نوع اتصال	بی سیم
نوع رابط	USB Receiver
RGB	دارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	۴۱ کلید استاندارد ۱۲ کلید چند رسانه ای
تعداد کلیدهای ماوس	3
عمر ضربه	10 میلیون
DPI	800 - 1200 - 1600
ابعاد صفحه کلید	31x122x423
ابعاد ماوس	36.8x62.6x111.4
نوع باتری صفحه کلید	Rechargeable Type-C 1100mAhLi-polymer
نوع باتری ماوس	Rechargeable Type-C 500mAhLi-polymer
وزن صفحه کلید	485 gr
وزن ماوس	72 gr



نوع اتصال	بی سیم
نوع رابط	USB Receiver
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	۱۰۴ کلید استاندارد ۱۲ کلید چند رسانه ای
تعداد کلیدهای ماوس	3
عمر ضربه	10 میلیون
DPI	1200
ابعاد صفحه کلید	31x122x423mm
ابعاد ماوس	36.8x62.6x111.4mm
نوع باتری صفحه کلید	1xAAA Battery
نوع باتری ماوس	1xAA Battery
وزن صفحه کلید	422gr
وزن ماوس	57 gr



نوع اتصال	بی سیم
نوع رابط	USB Receiver
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	۸۴ کلید استاندارد ۱۲ کلید ترکیبی
تعداد کلیدهای ماوس	3
عمر ضربه	10 میلیون
DPI	800 - 1200 - 1600
ابعاد صفحه کلید	235x149x44.5 mm
ابعاد ماوس	36.4x61.2x113.6mm
نوع باتری صفحه کلید	1xAAA Battery
نوع باتری ماوس	1xAA Battery
وزن صفحه کلید	460gr
وزن ماوس	59 gr



نوع اتصال	بی سیم
نوع رابط	USB Nano Receiver
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	۱۰۴ کلید استاندارد ۷ کلید چند رسانه ای
تعداد کلیدهای ماوس	۳
عمر ضربه	۱۰ میلیون
DPI	۱۰۰۰
ابعاد صفحه کلید	25.5x143x436.8mm
ابعاد ماوس	39.5x61.2x108.8mm
نوع باتری صفحه کلید	1xAAA Battery
نوع باتری ماوس	1xAA Battery
وزن صفحه کلید	414 gr
وزن ماوس	52 gr



نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB Receiver
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	۱۴ کلید استاندارد ۱۳ کلید ترکیبی
تعداد کلیدهای ماوس	3
عمر ضربه	۱۰ میلیون
DPI	800 - 1200 - 1600
ابعاد صفحه کلید	23.5x149x445mm
ابعاد ماوس	36.4x61.2x113.6mm
نوع باتری صفحه کلید	1xAAA Battery
نوع باتری ماوس	1xAA Battery
وزن صفحه کلید	460 gr
وزن ماوس	59 gr




Accurate
positioning



Ergonomic
design

نوع اتصال	با سیم
نوع رابط	USB Nano Receiver
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	104
تعداد کلیدهای ماوس	4
عمر ضربه	۱۰ میلیون
DPI	800 - 1200 - 1600
ابعاد صفحه کلید	450x170x20mm
ابعاد ماوس	130x88x50 mm
وزن صفحه کلید	681 gr
وزن ماوس	93 gr

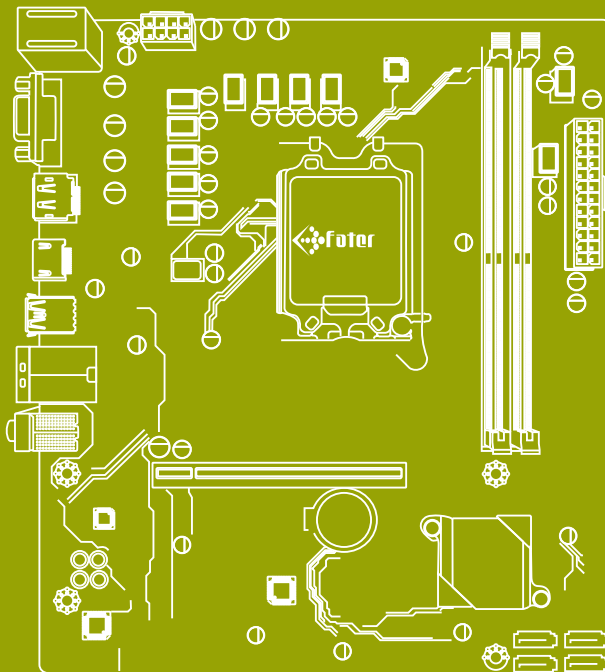

MOTHERBOARD





چیپ Intel B760 Chipset

چیپ

LGA1700

سوکت

12th to 14th Gen Intel® Series

پردازنده قابل پشتیبانی

Micro ATX

فرم فاکتور (سایز مادربرد)

2 Slots, Max. 64GB, DDR5

4800/5000/5200/5400/5600MHz

حافظه قابل پشتیبانی

Intel® 12 to 14th Gen Processors Support HDMI™ 2.0 with max. (4K@60Hz)

گرافیک

With Graphic Card max. (16K)

Realtek 7.1 Channel Surround Sound High Definition Audio CODEC

کارت صوتی

Rear Panel Supports Line-IN/Line-OUT/MIC-IN

Front Panel Supports Line-OUT/F-MIC

- Supports Up to 24-Bit/192KHz Playback

- Supports Audio Detection

Fan and Cooling Related

1 x 4pin CPU Fan Header

2 x 4pin Chassis Fan Header

1 x 4pin AIO Pump Header

1 x ARGB Header

Power Related

1 x 24pin Main Power Connector

1 x 8pin + 12V Power Connector

Storage Related

2 x M.2 Slot (2242/2280)

4 x SATA 6Gb/s Ports

USB

1 x USB 3.2 Gen 1 Header Supports Additional 2 USB 3.0 Ports

1 x USB 2.0 Header Supports Additional 2 USB 2.0 Ports

Miscellaneous

1 x Front Panel Audio Header

1 x Speaker 4 Pin Header

1 x Joint Enhanced Serial Peripheral Interface Header

1 x 10-1 Pin System Panel Header

1 x COM Port Header

1 x ESPI (Enhanced Serial Peripheral Interface)

PCIe

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

سایر ورودی و خروجی ها



چیپ Intel H610 Chipset

چیپ

LGA1700

سوکت

12th to 14th Gen Intel® Series

پردازنده قابل پشتیبانی

Micro ATX

فرم فاکتور (سایز مادربرد)

2 Slots, Max. 64GB, DDR4 1333/1600/1866/2133/2400/2667/2933/3200MHz

حافظه قابل پشتیبانی

Intel® 12 to 14th Gen Processors Support HDMI™ 2.0 with max. (4K@60Hz)

گرافیک

With Graphic Card max. (16K)

Realtek 7.1 Channel Surround Sound High Definition Audio CODEC

کارت صوتی

Rear Panel Supports Line-IN/Line-OUT/MIC-IN

Front Panel Supports Line-OUT/F-MIC

- Supports Up to 24-Bit/192KHz Playback
- Supports Audio Detection

Fan and Cooling Related

سایر ورودی و خروجی ها

- 1 x 4pin CPU Fan Header
- 2 x 4pin Chassis Fan Header
- 1 x 4pin AIO Pump Header

Power Related

- 1 x 24pin Main Power Connector
- 1 x 8pin + 12V Power Connector

Storage Related

- 2 x M.2 Slot (Key M)
- 4 x SATA 6Gb/s Ports

USB


- 1 x USB 3.0 Gen 1 Header Supports Additional 2 USB 3.0 Ports
- 1 x USB 2.0 Header Supports Additional 2 USB 2.0 Ports

Miscellaneous

- 1 x Front Panel Audio Header
- 1 x Speaker 4 Pin Header
- 1 x Joint Enhanced Serial Peripheral Interface Header
- 1 x 10-1 Pin System Panel Header

PCIe

- 1 x PCIe 5.0 x16
- 1 x PCIe 3.0 x1

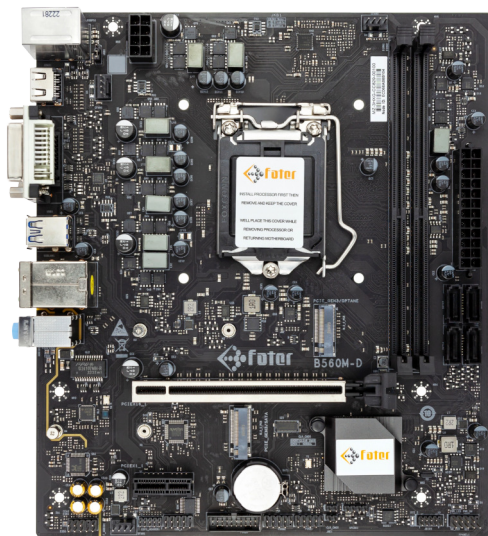

چیپ

سوکت

پردازنده قابل پشتیبانی

فرم فاکتور (سایز مادربرد)

حافظه قابل پشتیبانی

گرافیک

کارت صوتی

Realtek 7.1 Channel Surround Sound High Definition Audio CODEC

Rear Panel Supports Line-IN/Line-OUT/MIC-IN

Front Panel Supports Line-OUT/F-MIC

- Supports Up to 24-Bit/192KHz Playback

- Supports Audio Detection

سایر ورودی و خروجی ها

Fan and Cooling Related

1 x 4pin CPU Fan Header

1 x 4pin Chassis Fan Header

1 x 4pin System Fan Header

Power Related

1 x 24pin Main Power Connector

1 x 8pin + 12V Power Connector

Storage Related

2 x M.2 Slot (Key M)

4 x SATA 6Gb/s Ports

USB

1 x USB 3.0 Gen 1 Header Supports Additional 2 USB 3.0 Ports

2 x USB 2.0 Header Supports Additional 4 USB 2.0 Ports

Miscellaneous

1 x Front Panel Audio Header

1 x Speaker 4 Pin Header

1 x COM_A Header


1 x 10-1 Pin System Panel Header

1 x Enhanced Serial Peripheral Interface Header

PCIe

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

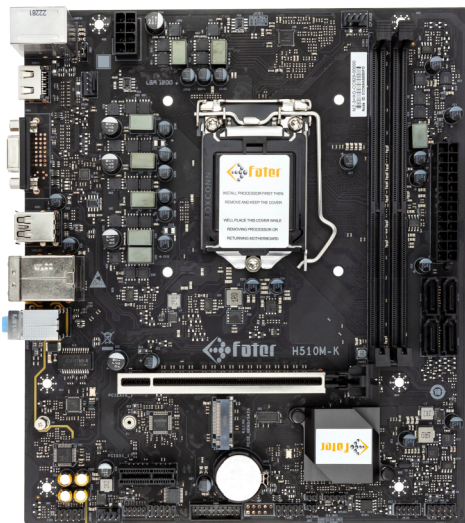

چیپ

سوکت

پردازنده قابل پشتیبانی

فرم فاکتور (سایز مادربرد)

حافظه قابل پشتیبانی

گرافیک

کارت صوتی

Realtek 7.1 Channel Surround Sound High Definition Audio CODEC

Rear Panel Supports Line-IN/Line-OUT/MIC-IN

Front Panel Supports Line-OUT/F-MIC

- Supports Up to 24-Bit/192KHz Playback

- Supports Audio Detection

سایر ورودی و خروجی ها

Fan and Cooling Related

1 x 4pin CPU Fan Header

1 x 4pin Chassis Fan Header

1 x 4pin System Fan Header

Power Related

1 x 24pin Main Power Connector

1 x 8pin + 12V Power Connector

Storage Related

2 x M.2 Slot (Key M)

4 x SATA 6Gb/s Ports

USB

1 x USB 3.0 Gen 1 Header Supports Additional 2 USB 3.0 Ports

2 x USB 2.0 Header Supports Additional 4 USB 2.0 Ports

Miscellaneous

1 x Front Panel Audio Header

1 x Speaker 4 Pin Header

1 x COM_A Header


1 x 10-1 Pin System Panel Header

1 x Enhanced Serial Peripheral Interface Header

PCIe

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

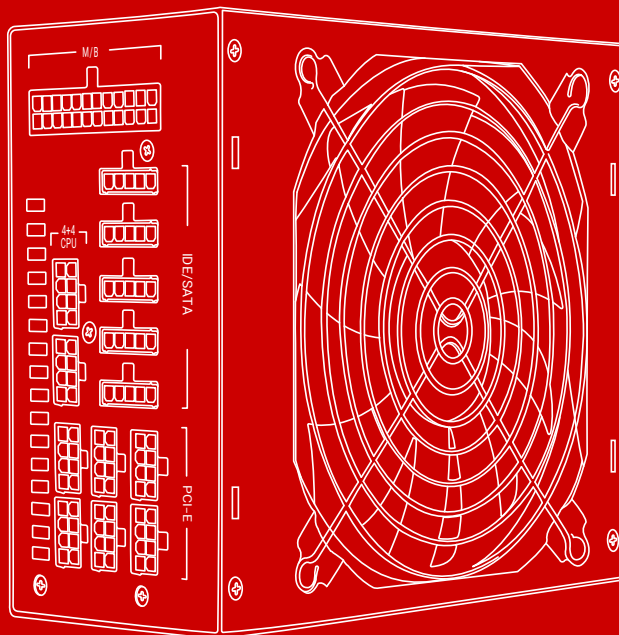


POWER


36
MONTHS **Guarantee**
foter

60
MONTHS **Guarantee**
foter


84
MONTHS **Guarantee**
foter

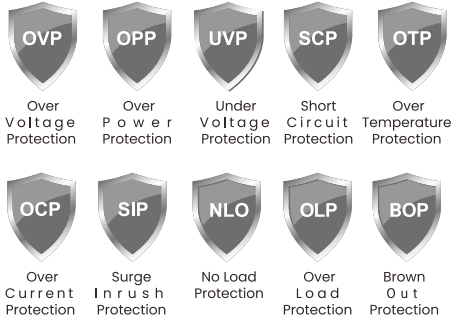


750W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V-170V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
24	جریان ۳، ۳ + ولت
18	جریان ۵ + ولت
56	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	۴ پین Molex
6	۶ پین SATA کانکتور
طراحی تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	۱ کانکتور ۸ پین E.ATX
4	۴ کانکتور ۶ پین PCI.E
1	۱ کانکتور ۸ پین PCI.E
4	۴ کانکتور ۶ پین PCI.E
1	۱ کانکتور E.ATX / ATX ۴ + ۴ پین
4	۴ کانکتور ATX ۴ پین

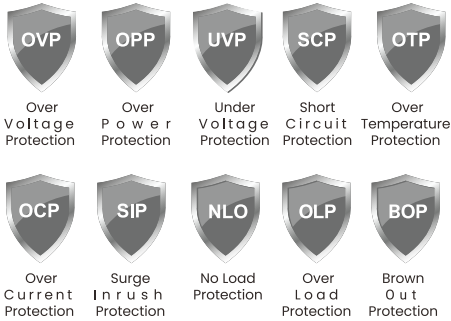


توان	650W
کانکتور مادربرد (پردازنده)	20 + 4
محدوده جریان ورودی	10A
محدوده ولتاژ ورودی	240V-170V
قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر	ACTIVE PFC
محدوده فرکانس ورودی	50Hz
جریان ۳، ۳ + ولت	23
جریان ۵ + ولت	17
جریان ۱۲ + ولت اول	48
جریان ۱۲ - ولت	0.5
جریان ۵ + ولت استندبای	2.5
۴ پین Molex	4
SATA کانکتور ۱۵ پین	6
تعداد ریل ۱۲ ولت	طراحی تک ریلی
E. ATX کانکتور ۸ پین	1
PCI.E کانکتور ۲ + ۶ پین	2
PCI.E کانکتور ۸ پین	0
PCI.E کانکتور ۶ پین	2
E. ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین	1
ATX کانکتور ۴ پین	2

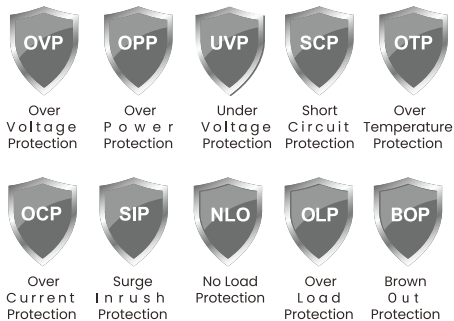


700W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V-170V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
24	جریان ۳،۳ + ولت
17	جریان ۵ + ولت
54	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
2	۴ پین Molex
8	SATA کانکتور ۱۵ پین
طراحی تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	E.ATX کانکتور ۸ پین
4	PCI.E کانکتور ۲ + ۶ پین
1	PCI.E کانکتور ۸ پین
4	PCI.E کانکتور ۶ پین
2	E.ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین
4	ATX کانکتور ۴ پین

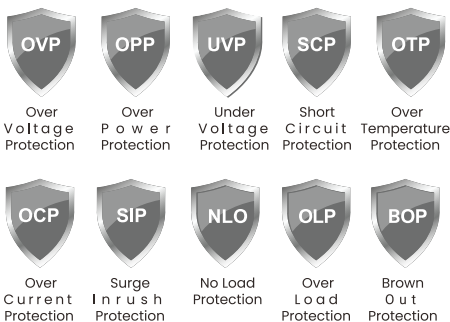


600W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V-170V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
22	جریان ۳,۳ + ولت
17	جریان ۵ + ولت
42	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
2	۴ پین Molex
6	SATA کانکتور ۱۵ پین
طراحیه تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	E.ATX کانکتور ۸ پین
2	PCI.E کانکتور ۶ + ۲ پین
1	PCI.E کانکتور ۸ پین
4	PCI.E کانکتور ۶ پین
1	E.ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین
2	ATX کانکتور ۴ پین

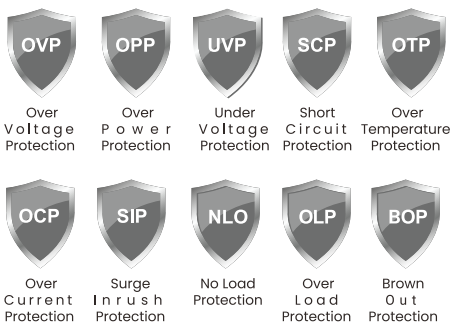

500W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V-170V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳،۳ + ولت
15	جریان ۵ + ولت
35	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
2	۴ پین Molex
4	۱۵ کانکتور SATA
طراحیه تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	۸ کانکتور E.ATX پین
2	۶ کانکتور PCI.E پین
0	۸ کانکتور PCI.E پین
2	۶ کانکتور PCI.E پین
1	۴ + ۱۴ پین E.ATX / ATX کانکتور
2	۴ کانکتور ATX پین

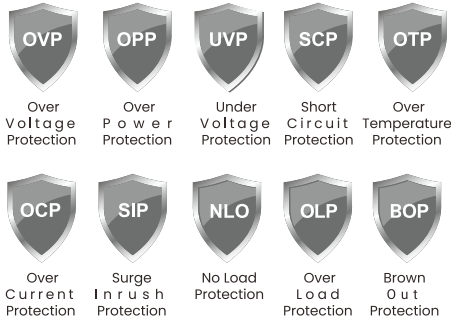

400W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V-170V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳، ۳ + ولت
13	جریان ۵ + ولت
30	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
2	۴ پین Molex
4	SATA کانکتور ۱۵ پین
طراحی تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	E. ATX کانکتور ۸ پین
2	PCI.E کانکتور ۶ + ۲ پین
0	PCI.E کانکتور ۸ پین
2	PCI.E کانکتور ۶ پین
1	E. ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین
2	ATX کانکتور ۴ پین

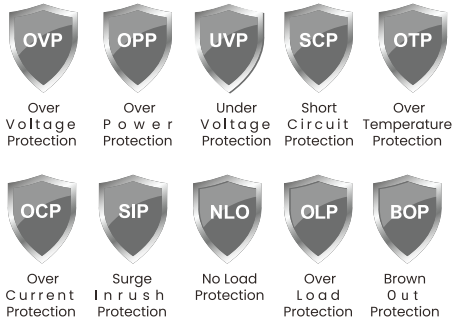

300W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
4A	محدوده جریان ورودی
240V-170V	محدوده ولتاژ ورودی
-	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
19	جریان ۳، ۳+ ولت
15	جریان ۵+ ولت
19	جریان ۱۲+ ولت اول
0.3	جریان ۱۲- ولت
2.1	جریان ۵+ ولت استندبای
2	۴ پین Molex
4	SATA کانکتور ۱۵ پین
طراحیه تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	E.ATX کانکتور ۸ پین
1	PCI.E کانکتور ۶ + ۲ پین
0	PCI.E کانکتور ۸ پین
1	PCI.E کانکتور ۶ پین
1	E.ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین
2	ATX کانکتور ۴ پین



توان	1250W
کانکتور مادربرد (پردازنده)	20 + 4
محدوده جریان ورودی	10A
محدوده ولتاژ ورودی	260V-70V
قابلیت های منبع تغذیه کامپیوتر	ACTIVE PFC
محدوده فرکانس ورودی	60Hz-50Hz
جریان ۳, ۳ + ولت	20
جریان ۵ + ولت	20
جریان ۱۲ + ولت اول	104
جریان ۱۲ - ولت	0.3
جریان ۵ + ولت استندبای	2.5
۴ پین Molex	4
SATA کانکتور ۱۵ پین	8
تعداد ریل ۱۲ ولت	طراحی تک ریلی
E. ATX کانکتور ۸ پین	1
PCI. E کانکتور ۲ + ۶ پین	12
PCI. E کانکتور ۸ پین	0
PCI. E کانکتور ۶ پین	12
E. ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین	2
ATX کانکتور ۴ پین	4



Over
Voltage
Protection



Over
Power
Protection



Under
Voltage
Protection



Short
Circuit
Protection



Over
Temperature
Protection



Over
Current
Protection



Surge
Inrush
Protection



No Load
Protection




Over
Load
Protection




Brown
Out
Protection




1000W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
260V-70V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz-50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳,۳ + ولت
20	جریان ۵ + ولت
83	جریان ۱۲ + ولت اول
0.3	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
2	۴ پین Molex
8	SATA کانکتور ۱۵ پین
طراحی تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	E.ATX کانکتور ۸ پین
9	PCI.E کانکتور ۶ + ۲ پین
0	PCI.E کانکتور ۸ پین
9	PCI.E کانکتور ۶ پین
2	E.ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین
4	ATX کانکتور ۴ پین

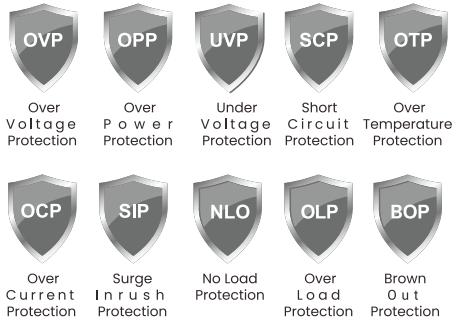


توان	850W
کانکتور مادربرد (پردازنده)	20 + 4
محدوده جریان ورودی	10A
محدوده ولتاژ ورودی	260V-70V
قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر	ACTIVE PFC
محدوده فرکانس ورودی	60Hz-50Hz
جریان ۳،۳ + ولت	20
جریان ۵ + ولت	20
جریان ۱۲ + ولت اول	70
جریان ۱۲ - ولت	0.3
جریان ۵ + ولت استندبای	2.5
۴ پین Molex	4
SATA کانکتور ۱۵ پین	6
تعداد ریل ۱۲ ولت	طراحی تک ریلی
E.ATX کانکتور ۸ پین	1
PCI.E کانکتور ۶ + ۲ پین	6
PCI.E کانکتور ۸ پین	0
PCI.E کانکتور ۶ پین	6
E.ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین	2
ATX کانکتور ۴ پین	4

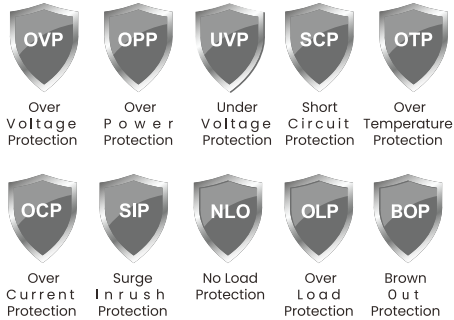


750W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
260V-70V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz-50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳،۳ + ولت
20	جریان ۵ + ولت
62	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	۴ پین Molex
6	SATA کانکتور ۱۵ پین
طراحی تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	E.ATX کانکتور ۸ پین
4	PCI.E کانکتور ۲ + ۶ پین
1	PCI.E کانکتور ۸ پین
4	PCI.E کانکتور ۶ پین
2	E.ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین
4	ATX کانکتور ۴ پین

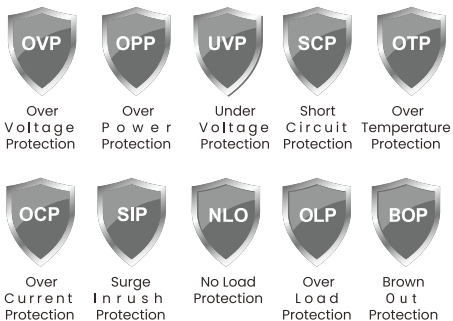

500W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
260V-70V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz-50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳،۳ + ولت
15	جریان ۵ + ولت
41	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	۴ پین Molex
6	SATA کانکتور ۱۵ پین
طراحیه تک ریلی	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	E.ATX کانکتور ۸ پین
2	PCI.E کانکتور ۲ + ۶ پین
1	PCI.E کانکتور ۸ پین
2	PCI.E کانکتور ۶ پین
1	E.ATX / ATX کانکتور ۴ + ۴ پین
2	ATX کانکتور ۴ پین

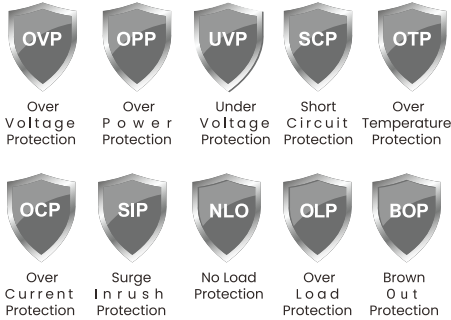

توان	1650W
کانکتور مادربرد (پردازنده)	20 + 4
محدوده جریان ورودی	10A
محدوده ولتاژ ورودی	230V-210V
قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر	ACTIVE PFC
محدوده فرکانس ورودی	50Hz
جریان ۳،۳ + ولت	24
جریان ۵ + ولت	24
جریان ۱۲ + ولت اول	132
جریان ۱۲ - ولت	0.5
جریان ۵ + ولت استندبای	3
۴ پین Molex	6
۱۵ کانکتور SATA	6
تعداد ریل ۱۲ ولت	طراحیه تک ریلی
۸ کانکتور ۸ پین E. ATX	1
۶ کانکتور ۶ پین PCI. E	12
۸ کانکتور ۸ پین PCI. E	12
۶ کانکتور ۶ پین PCI. E	12
۴ کانکتور ۴ پین E. ATX / ATX	2
۴ کانکتور ۴ پین ATX	4

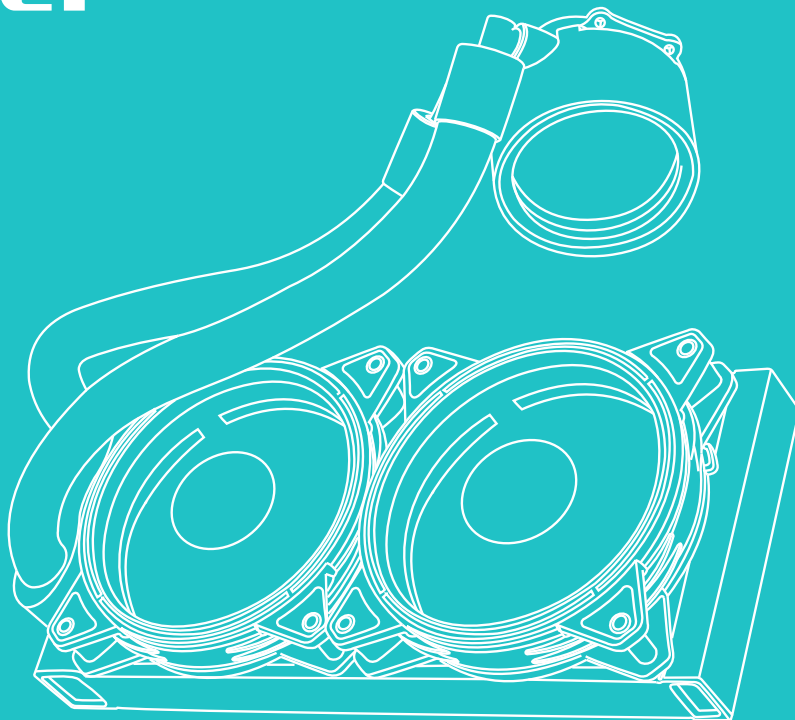

WATERCOOLING





240
SIZE

FM2+
to
FM1

AM5
to
AM2

LGA
1150 to 2066

250 Watt	پتانسیل دفع توان حرارتی
27×120×276 mm	ابعاد رادیاتور
2500 in min	سرعت گردش
63 CFM	جریان هوا عبوری
1.54 mm-H2O	فشار هوای فن
4 Pin	نوع کانکتور فن
54×54 mm	ابعاد واتر بلاک
3 Pin	نوع کانکتور پمپ
390 mm	طول لوله
28 dB	نویز صوتی
FM1/FM2/ FM2+/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5 LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156 LGA1200/LGA2011/LGA2066/LGA1700	سازگاری با سوکت ها




240
SIZE

FM2+
to
FM1

AM5
to
AM2

LGA
1150 to 2066

250 Watt	پتانسیل دفع حرارتی
27×120×276 mm	ابعاد رادیاتور
2500 in min	سرعت گردش
63 CFM	جریان هوا عبوری
1.54 mm-H2O	فشار هوای فن
4 Pin	نوع کانکتور فن
54×54 mm	ابعاد واتر بلاک
3 Pin	نوع کانکتور پمپ
350 mm	طول لوله
28 dB	نویز صوتی
FM1/FM2/FM2+/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5 LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156 LGA1200/LGA2011/LGA2066/LGA1700	سازگاری با سوکت ها



360
SIZE

FM2+
to
FM1

AM5
to
AM2

LGA
1150 to 2066

290 Watt	پتانسیل دفع حرارتی
32x120x395 mm	ابعاد رادیاتور
2500 in min	سرعت گردش
63 CFM	جریان هوا عبوری
1.54 mm-H2O	فشار هوای فن
4 Pin	نوع کانکتور فن
54x54 mm	ابعاد واتر بلاک
3 Pin	نوع کانکتور پمپ
390 mm	طول لوله
28 dB	نویز صوتی
FM1/FM2/FM2+/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5 LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156 LGA1200/LGA2011/LGA2066/LGA1700	سازگاری با سوکت ها

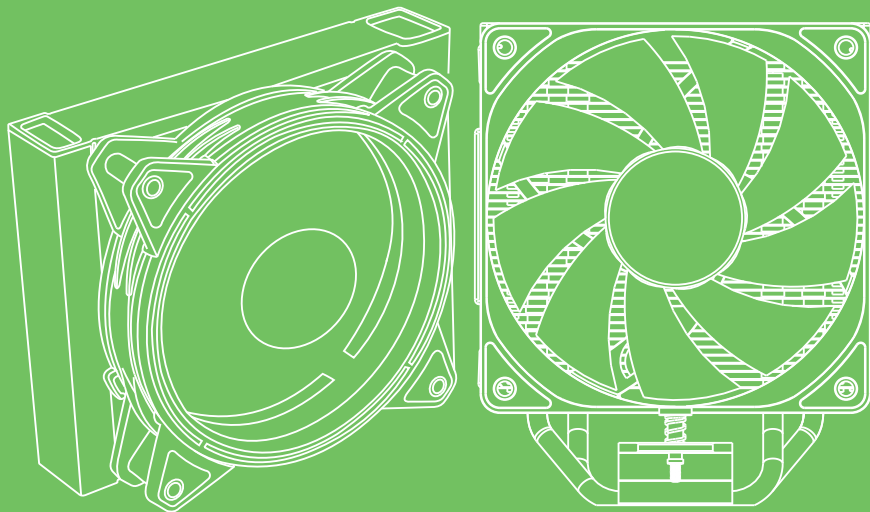

CPU AIR COOLING





Tower Style	نوع خنک کننده ی بادی
130 x 90 x 150 mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
40x35mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
120 x 120 x 25 mm	ابعاد فن
49 عدد	تعداد پره های Heat Sink
آلومینیوم	جنس پره های Heat Sink
ARGB	نوع نورپردازی خنک کننده
4 عدد	تعداد لوله های حرارتی
1.22 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
64.5 CFM 10%	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
180 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
37	نویز صوتی فن (دسی بل)
ARGB	نوع نورپردازی فن
پد لاستیکی	پد لرزش گیر
Motherboard Sync	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن






Tower Style	نوع خنک کننده ی بادی
130 x 90 x 150 mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
40x35mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
120 x 120 x 25 mm	ابعاد فن
50 عدد	تعداد پره های Heat Sink
آلومینیوم	جنس پره های Heat Sink
ARGB	نوع نورپردازی خنک کننده
4 عدد	تعداد لوله های حرارتی
1.22 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
64.5 CFM 10%	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
180 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
37	نویز صوتی فن (دسی بل)
ARGB	نوع نورپردازی فن
پد لاستیکی	پد لرزش گیر
Motherboard Sync	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن



Tower Style	نوع خنک کننده ی بادی
120 x 80 x 150 mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
40x35mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
120 x 120 x 25 mm	ابعاد فن
37 عدد	تعداد پره های Heat Sink
آلومینیوم	جنس پره های Heat Sink
ندارد	نوع نورپردازی خنک کننده
4 عدد	تعداد لوله های حرارتی
1.96 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
64.5 CFM 10%	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
150 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
37	نویز صوتی فن (دسی بل)
ARGB	نوع نورپردازی فن
پد فومی	پد لرزش گیر
PWM Manual	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن



Tower Style	نوع خنک کننده ی بادی
110 x 70 x 120 mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
35x35mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
90 x 90 x 25 mm	ابعاد فن
32 عدد	تعداد پره های Heat Sink
آلومینیوم	جنس پره های Heat Sink
ندارد	نوع نورپردازی خنک کننده
2 عدد	تعداد لوله های حرارتی
2.15 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
44 CFM %10	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
95 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
33	نویز صوتی فن (دسی بل)
ARGB	نوع نورپردازی فن
ندارد	پد لرزش گیر
PWM Manual	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن



Top-Down	نوع خنک کننده ی بادی
115 x 115 x 55 mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
38x25mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
90 x 90 x 25 mm	ابعاد فن
96 عدد	تعداد پره های Heat Sink
آلومینیوم	جنس پره های Heat Sink
ندارد	نوع نورپردازی خنک کننده
ندارد	تعداد لوله های حرارتی
1.8 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
42 CFM	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
65 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
30	نویز صوتی فن (دسی بل)
ندارد	نوع نورپردازی فن
ندارد	پد لرزش گیر
PWM Manual	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن

آدرس: بالاتر از میدان ولیعصر، ابتدای زرتشت غربی، نبش کوچه یزدان، پلاک ۵

تلفن: ۰۲۱-۸۳۳۰۸

کدپستی: ۱۴۱۵۸۷۴۸۶۰

وبسایت: faterco.ir

ایمیل: info@faterco.ir

اینستاگرام: @faterco.it

